



LAVASCIUGA RAPID 15



**FAMIGLIA RAPID 15: UN PUNTO DI RIFERIMENTO
NEL SETTORE DELLE LAVASCIUGA DI PICCOLE DIMENSIONI.
ADATTA PER TUTTE LE SUPERFICI E GLI AMBIENTI,
ANCHE QUELLI PIÙ ANGUSTI E MENO ACCESSIBILI.**

FAMIGLIA RAPID 15

Rapid 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Caratteristica distintiva di Rapid 15 è la flessibilità. La manopola frontale posta sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a Rapid 15 di aderire perfettamente a qualsiasi superficie e con ogni tipo di accessorio, con performance di lavoro eccellenti. Il pratico ruotino esterno (disponibile nelle versioni Hybrid, BC e Lithium) permette di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili". Il tergitoro, in grado di curvare fino a 270°, è ancora più pratico grazie



SERBATOI

Il serbatoio soluzione può essere riempito velocemente grazie all'ampia "bocca" di carico e al pratico tubo di riempimento in dotazione. Il serbatoio di recupero è facilmente ispezionabile, pulibile e rimovibile, per facilitarne lo svuotamento



MANIGLIONE

Dotato di comandi integrati per un'intuitiva gestione di tutte le funzioni di Rapid 15 e completamente regolabile per facilitarne il controllo e il parcheggio.



REGOLAZIONE DELLA TESTATA E RUOTINO ESTERNO


La manopola frontale consente di regolare l'angolo di incidenza della spazzola sul terreno, adattandosi a qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più ostiche da pulire, evitando sovraccarichi al motore e garantendo performance di pulizia ottimali. Il ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, in base a tipo di superficie di lavoro.

all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo e abbassarlo in completa sicurezza e praticità. Dunque massima ergonomia e funzionalità, che insieme alle dimensioni ridotte fanno di Rapid 15 la soluzione più idonea per qualsiasi superficie, in particolare negli spazi stretti.



SISTEMA TERGITORE

Compatto e posto immediatamente dietro alla testata, il sistema tergitoro consente a Rapid 15 di curvare fino ad un angolo di 270°, coprendo completamente la pista di lavaggio. Rapid 15, inoltre, è dotata di un moderno e affidabile sistema di sollevamento del tergitoro azionato a pedale che rende ancora più pratica l'operatività della macchina: per risultati di asciugatura perfetti anche con i pavimenti e le superfici più difficili.



BATTERIA AL LITIO

Con un'autonomia di 1 ora, può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). È quindi possibile ricaricare la macchina anche durante brevi pause di utilizzo (nella versione Lithium).



KIT HYBRID

Autonomia illimitata e sessioni di lavoro no-stop grazie all'innovativo sistema Hybrid. Oltre due ore di autonomia con l'utilizzo delle batterie al litio in dotazione e la possibilità di passare all'alimentazione da rete elettrica con il cavo da 15 metri in dotazione standard.



SISTEMA DI ETICHETTATURA EUNITED

Sviluppato dall'associazione europea di fabbricanti di macchine e sistemi di pulizia professionale EUnited cleaning, della quale anche Ghibli & Wirbel fa parte, la EUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label si basa sulle specifiche tecniche TS 35000 e sullo standard internazionale IEC / EN 62826. Attraverso l'utilizzo di un test, riproducibile e in grado di comparare le performance di pulizia di differenti macchine, vengono identificate e successivamente etichettate le lavasciuga pavimenti con un'elevata efficienza di pulizia e il minor utilizzo possibile di acqua ed energia elettrica. L'etichetta è da considerarsi come un impegno concreto dell'industria europea di macchine e sistemi di pulizia professionale nella creazione di un futuro sostenibile grazie ad un ambiente più pulito.

RAPID 15 E 38

ELETTRICA

MODELLO	CODICE
RAPID 15 E 38	10.0060.01



Maniglione reclinabile



Cavo da 15 m



Manopola frontale,
regolazione angolo testata



Sollevamento tergitori
a pedale



RAPID 15 M 38 HYBRID

A BATTERIA E CAVO, MANUALE, CON KIT HYBRID

MODELLO	CODICE
RAPID 15 M 38 HYBRID	14.0050.01

Hybrid

Hybrid: il sistema innovativo che associa l'alimentazione elettrica a quella a batteria (batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un'ora circa di ricarica) in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate.



Ruotino esterno,
regolazione in altezza



Kit Hybrid



Tergitore e rotazione
(fino a 270°)



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE	CAP. SERBATOI (SOL/REC)	LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO	LARGHEZZA DI ASPIRAZIONE
RAPID 15 E 38	10.0060.01	Cavo 230 V - 50 Hz	15/16	mm	mm
RAPID 15 M 38 HYBRID	14.0050.01	Batteria litio 24V 700 Wh + Cavo 230 V - 50 Hz	15/16	385	450
RAPID 15 M 38 BC	13.0050.01	Batteria 24V	15/16	385	450
RAPID 15 M 38 LITHIUM	15.0050.01	Batteria Litio 24V 490Wh	15/16	385	450

RAPID 15 M 38 BC

A BATTERIA, MANUALE, CON BATTERIE E CARICABATTERIE A BORDO

MODELLO	CODICE
RAPID 15 M 38 BC	13.0050.01



Per **Rapid 15 M 38 BC** è disponibile la scheda CAM green, un supporto quotidiano nello sviluppo di offerte tecniche nelle gare pubbliche e un prezioso alleato nelle offerte commerciali per clienti privati. La scheda CAM green è uno strumento operativo in grado di rispondere, in maniera rapida ed esaustiva, ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi del Green Public Procurement per i servizi di pulizia:

- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (DM 24/05/2012);
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (DM 18/10/2016).

Per maggiori informazioni vai su www.wirbel.it e consulta la pagina dedicata a Rapid 15 M 38 BC, dove nella sezione download è possibile scaricare la scheda CAM green.



Maniglione reclinabile



Ruotino esterno, regolazione in altezza



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro

RAPID 15 M 38 LITHIUM

A BATTERIA, MANUALE, CON BATTERIA AL LITIO E CARICABATTERIE A BORDO

MODELLO	CODICE
RAPID 15 M 38 LITHIUM	15.0050.01



Lithium: grazie alla batteria al litio, che vanta un'autonomia di 1 ora e può essere ricaricata in qualsiasi momento, anche parzialmente e senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"), è possibile ricaricare la macchina anche durante brevi pause di utilizzo.



Manopola frontale, regolazione angolo testata



Batteria Lithium



Tergitore e rotazione (fino a 270°)

POTENZA INSTALLATA	RESA ORARIA (TEORICA/PRATICA)	AUTONOMIA	PESO TESTATA - PRESSIONE SPECIFICA	RUMOROSITÀ	DIMENSIONI
W	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
620	1540-770	—	21 - 26,7	65	855x430x1100
510	1540-920	2 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1100
510	1540-920	1 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1100
510	1540-920	1 h	25,5 - 32,4	65	865x430x1100

ACCESSORI IN DOTAZIONE



TUBO DI CARICO

Estensibile e dotato di aggancio universale per tutti i tipi di rubinetto




SPAZZOLE IN POLIPROPILENE

Resistenti e adatte ad ogni tipo di superficie grazie alle setole con diametro 0,7 mm



PROLUNGA CAVO 15 M

Per la versione elettrica

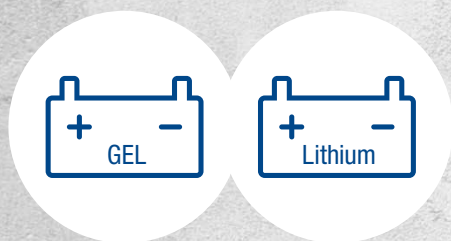

BATTERIE

Set 2 batterie gel 12V 25 Ah (per versione BC), batteria Lithium 24V 490Wh (per versione Lithium)



CARICABATTERIE A BORDO

In dotazione standard nella versione BC e Lithium, grazie al quale è possibile ricaricare comodamente le batterie in luoghi diversi o distanti, senza dover obbligatoriamente tornare nello stesso luogo.



KIT HYBRID

Batteria litio 24V + Cavo 230 V - 50 Hz (per versione Hybrid)



GOMME TERGITORE IN POLIURETANO

Adatte a tutti i tipi di pavimenti, altamente resistenti ad usura e oli.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	MODELLO	RAPID 15 E 38	RAPID 15 M 38 HYBRID	RAPID 15 M 38 BC	RAPID 15 M 38 LITHIUM
30.0024.00	Tubo di carico acqua	•	•	•	•
40.0008.00	15" Spazzola polipropilene ø 0,7	•	•	•	•
34.0285.00	Prolunga cavo 15 m	•			
18.0017.01	Set 2 batterie gel 12V 25 Ah			•	
18.0094.00	Batteria Lithium 24V 490Wh				•
18.0032.01	Caricabatterie a bordo 24V 5 A			•	
18.0032.02	Caricabatterie a bordo 24V 5 A				•
---	Kit Hybrid		•		
95.0009.00	Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	•	•	•	•

ACCESSORI OPTIONAL



SPAZZOLE IN POLIPROPILENE

Adatte ad ogni tipo di superficie, disponibili con setole di diametro 0,5 mm e 0,9 mm



SPAZZOLA TYNEX GRIT 240

Indicata per il lavaggio di superfici ruvide con sporco ostinato, grazie alle setole con diametro 0,9 mm



DISCO TRASCINATORE

Necessario per l'utilizzo di Rapid 15 con i pad, dotato di un pratico sistema di aggancio e sgancio rapido



GOMME TERGITORE PARA

Per le migliori performance di asciugatura



PARASPRUZZI

Per proteggere al meglio le parti più sensibili della macchina e l'ambiente di lavoro.

AMPIA GAMMA DI PAD ADATTI A TUTTE LE ESIGENZE



PAD BIANCHI VERY SOFT

Indicati per la lucidatura di pavimenti protetti.
Ø 15" - 380 mm: cod. C15-WH



PAD ROSSI MEDIUM SOFT

Indicati per le operazioni di pulizia (manutenzione ordinaria); puliscono e lucidano rimuovendo i segni.
Ø15" - 380 mm: cod. C15-RE



PAD VERDI MEDIUM HARD

Indicati per deceratura parziale a bagnato di superfici dure non protette, per preparazione di superfici dure prima di una nuova inceratura e per deceratura di linoleum o vinile
Ø15" - 380 mm: cod. C15-GR

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE	MODELLO	RAPID 15 E 38	RAPID 15 M 38 HYBRID	RAPID 15 M 38 BC	RAPID 15 M 38 LITHIUM
40.0408.00	15" Spazzola polipropilene soft Ø 0,5	•	•	•	•
40.0108.00	15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	•	•	•	•
40.0208.00	15" Spazzola tynex Ø 0,9 Grit 240	•	•	•	•
40.1008.00	Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	•	•	•	•
95.0008.00	Set gomme tergitoro in para (fronte/retro)	•	•	•	•
95.0082.00	Kit paraspruzzi	•			
95.0088.00	Kit paraspruzzi		•	•	•

RAPID 15

IN SINTESI

COPERCHIO

Con guarnizione, facilmente removibile a lavoro finito.
Accesso immediato al serbatoio di recupero, a sua volta removibile e facile da pulire

BOCCA DI RIEMPIMENTO SERBATOIO SOLUZIONE

Serbatoio di soluzione facile da riempire, anche grazie all'apposito tubo di carico in dotazione con la macchina

TESTATA E MANOPOLA FRONTALE

385 mm di pista di lavaggio, l'angolo della testata è facilmente regolabile grazie alla manopola frontale

RUOTINO ESTERNO

Permette di regolare la testata in altezza, garantendo la giusta pressione a terra ed evitando sovraccarichi al motore (disponibile nelle versioni Hybrid, BC e Lithium)

MANIGLIONE RECLINABILE

completamente regolabile, con tutte le funzioni integrate

SERBATOI

In polietilene: massima resistenza agli urti

TUBO DI SCARICO

Per un veloce svuotamento del serbatoio di recupero

TERGITORE

Cinge completamente la testata e curva seguendo la macchina nei suoi movimenti.
Gomme facilmente sostituibili

