



SCHEUERSAUGMASCHINEN RAPID 40

TOUCH



**DIE "FAMILIE" RAPID 40: EIN UMFASSENDES
UND VIELFÄLTIGES ANGEBOT, DAS DEN
SPEZIFISCHEN ANSPRÜCHEN JEDES
BETREIBERS IN DIESEM BEREICH ENTSPRICHT.**

RAPID 40 **TOUCH**

RAPID 40 IST DAS PRODUKT VON WIRBEL, EINE AUF DIE SPEZIFISCHSTEN ANFORDERUNGEN DER REINIGUNGSEXPERTEN ZUGESCHNITTENE SCHEUERSAUGMASCHINE. DAS INNOVATIVE UND FUNKTIONELLE DESIGN GARANTIERT MAXIMALE ERGONOMIE UND KOMFORT IM TÄGLICHEN GEBRAUCH.

RAPID 40 E 55 ELEKTRISCH, MIT EINBÜRSTENKOPF (21")

MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 E 55 TOUCH	10.4294.01



Bedienfeld und touch system



Tauch Reinwasserfilter



Kipper tank



Einstellbarer und kompakter Saugbalken



Kabel 25 m



Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors



Abnehmbarer Spritzschutz mit Borsten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL	ARTIKELNUMMER	VERSORGUNG	FASSUNGSVERM.TANK (REIN/SCHMUTZ)	ARBEITSBREITE REINIGEN	ARBEITSBREITE SAUGEN
RAPID 40 E 55 TOUCH	10.4294.01	Kabel 230V - 50 Hz	40/42 l	530 mm	750 mm
RAPID 40 M 55 TOUCH	10.4291.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4291.01	Batterie 24V	40/42	530	750

*Funktion geräuscharmer Betrieb

Modernste technische Ausstattungen machen aus Rapid 40 einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Räumlichkeiten. Rapid 40 ist mit einer bedeutenden Neuheiten erhältlich:

- **TOUCH SYSTEM**, das patentierte Sensor-System, das maximale Flexibilität und Kontrolle bei der Verwendung der Maschine gewährleistet. Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit: Die Arbeit mit dem Rapid 40 war noch nie so einfach und intuitiv.

RAPID 40 M 55

BATTERIEBETRIEBEN, MANUELL, MIT EINBÜRSTENKOPF (21")

MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 M 55 TOUCH	10.4291.01
RAPID 40 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4291.01



Bedienfeld mit display



Touch system



Zwei Drehknöpfe zur Regulierung der Bürste



Batterie 76 Ah



Zugangspasswort, Praktikabilität und Sicherheit



Chemical mixing system

AUFGENOMMENE LEISTUNG	MAXIMALE VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE (THEORETISCH - PRAKTISCH)	BATTERIELEBENSDAUER	GEWICHT KOPF - SPEZIFISCHER DRUCK	GERÄUSCHENTWICKLUNG	ABMESSUNGEN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1360	4	2120 - 1060	—	29-18,8 ; 34-22	63	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	1 h	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040

RAPID 40 D 55

BATTERIEBETRIEBEN, ZUGANTRIEB,
MIT EINBÜRSTENKOPF (21")

MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 D 55 TOUCH	10.4292.01
RAPID 40 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4292.01



Bedienfeld mit display



Differentialantrieb



Tauch Reinwasserfilter



Batterie 105 Ah



Sammelfilter für große
Unreinheiten + Schutzfilter
des Saugmotors



Abnehmbarer
Spritzschutz mit Borsten



Chemical mixing system

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL	ARTIKELNUMMER	VERSORGUNG	FASSUNGSVERM.TANK (REIN/SCHMUTZ)	ARBEITSBREITE REINIGEN	ARBEITSBREITE SAUGEN
RAPID 40 D 55 TOUCH	10.4292.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4292.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01	Batterie 24V	40/42	600	750
RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4293.01	Batterie 24V	40/42	600	750

*Funktion geräuscharmer Betrieb

RAPID 40 D 60

BATTERIEBETRIEBEN, ZUGANTRIEB,
MIT ZWEIBÜRSTENKOPF (24")

MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01
RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4293.01



Zugangspasswort,
Praktikabilität und
Sicherheit



Bedienfeld mit display



Touch system



Zweibürstenkopf
mit abnehmbarem
Spritzschutz



Chemical mixing system

AUFGENOMMENE LEISTUNG	MAXIMALE VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE (THEORETISCH - PRAKTISCH)	BATTERIELEBENSDAUER	GEWICHT KOPF - SPEZIFISCHER DRUCK	GERÄUSCHENTWICKLUNG	ABMESSUNGEN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1240	5	2650 - 1590	—	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1240	5	2650 - 1590	2 h und 30 min	25,5-16,5 ; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1190	5	3050 - 1830	—	27-27 ; 32-32	63/57*	1125x670x1040
1190	5	3050 - 1830	2 h und 30 min	27-27 ; 32-32	63/57*	1125x670x1040

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



WASSERFÜLLSCHLAUCH

Ausziehbar und versehen mit einem Universalanschluss für alle Arten von Wasserhähnen




BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN

Robust und für jede Art von Oberfläche geeignet dank der Borsten mit einem Durchmesser von 0,7 mm. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 530 mm (21") als auch von 310 mm (12").



KABEL 25 M

Für die elektrische Modell

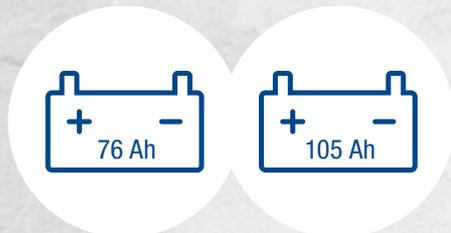

GEL BATTERIEN 12V

Satz mit zwei Gelbatterien, die in der Version 76 Ah eine Betriebsdauer von 1 Stunde und in der Version 105 Ah von bis zu zweieinhalb Stunden garantieren.



EINGEBAUTES BATTERIELADEGERÄT

Gehört zur Standardausrüstung in den Versionen BC, dank der es möglich ist, die Batterien bequem an verschiedenen oder weiter entfernten Orten aufzuladen, ohne notwendigerweise an den gleichen Ort zurückkehren zu müssen.



LIPPEN AUS NATÜRLICHE GUMMI

Für beste Trocknungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit dank einer größeren Anpassungsfähigkeit an den Boden.



CHEMICAL MIXING SYSTEM

Automatisches System der Chemikalienabgabe (Standardausrüstung bei Batteriemodellen)



ABNEHMBARER SPRITZSCHUTZ

Zum bestmöglichen Schutz der empfindlichsten Maschinenteile und der Arbeitsumgebung. Leicht zu entfernen für einen schnellen Zugang zum Bürstenkopf.



BORSTEN FÜR SPRITZSCHUTZ

Um Wasserspritzer zu vermeiden, können sie schnell ausgeklinkt und leicht ausgetauscht werden.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
30.0024.00	Wasserfüllschlauch	•	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Bürste 21" polypropylen ø 0,7	•	•	•	•	•		
40.0001.00	Bürste 12" polypropylen ø 0,7						•	•
34.0427.00	Kabelverlängerung 25 m	•						
18.0000.00	Batteriesatz (2 st.) 12V 76 Ah			•				
18.0001.00	Batteriesatz (2 st.) 12V 105 Ah					•		•
22.0623.00	Eingebautes batterie-ladegerät 24V 9A			•		•		•
96.0091.01	Satz sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	•	•	•	•	•	•	•
24.0265.00	Abnehmbarer spritzschutz (ohne borsten)	•	•	•	•	•		
24.0266.00	Abnehmbarer spritzschutz (ohne borsten)						•	•
40.4003.00	Borsten für spritzschutz	•	•	•	•	•		
40.4007.00	Borsten für spritzschutz						•	•
96.0048.00	Reinigungsmittelkit			•		•		•

OPTIONALES ZUBEHÖR



BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN

Geeignet für alle Arten von Oberflächen, erhältlich sowohl im Durchmesser von 530 mm (21") als auch 310 mm (12") und Borsten mit dem Durchmesser von 0,9 mm und 1,2 mm



TYNEX-BÜRSTEN GRIT 80

Dank der Borsten mit einem Durchmesser von 1,2 mm zum Reinigen von rauen Oberflächen mit hartnäckigem Schmutz geeignet. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 530 mm (21") als auch von 310 mm (12").



PAD TREIBTELLER

Notwendig für den Einsatz von Rapid 40 mit Pads, die mit einem praktischen System zum schnellen Ein- und Ausklinken versehen sind.



SAUGLIPPEN AUS POLYURETHAN

Geeignet für alle Arten von Böden, hoch verschleiß- und ölbeständig.



EXTRA GEWICHT FÜR DEN SAUGBALKEN (1 X 700 G)

Dank des zusätzlichen Gewichts, das direkt auf den Saugbalken aufgebracht wird, erhöht sich die Bodenhaftung der Sauglippen und garantiert so beste Trocknungsleistung auch auf schwierigsten Oberflächen. Es können höchstens zwei Gewichte installiert werden, hierdurch erhöht sich das Gesamtgewicht um 1400 g.

VERSCHIEDENE PADSORTEN GEEIGNET FÜR ALLE BEDÜRFNISSE



WEISSE PADS VERY SOFT

Scheibe zur Trockenreinigung beschichteter Böden. Für Hochglanzausführungen. Ø 20" - 505 mm: code C20-WH



ROTE PADS MEDIUM SOFT

Spray Cleaning Scheiben (regelmäßige Pflege). Ø 12" - 305 mm: code C12-RE Ø 20" - 505 mm: code C20-RE



GRÜNE PADS MEDIUM HARD

Scheiben zum partiellen Abschleifen unbeschichteter, harter Böden, zur Vorbereitung harter Flächen vor einer neuen Beschichtung und zum Abschleifen von Linoleum- und Vinylflächen. Ø 12" - 305 mm: code C12-GR Ø 20" - 505 mm: code C20-GR



BRAUNE PADS HARD

Scheibe zum Trockenschleifen beschichteter Böden und zum Nassschleifen. Ø 12" - 305 mm: code C12-BR Ø 20" - 505 mm: code C20-BR



SCHWARZE PADS VERY HARD

Scheibe zum Nassschleifen harter Böden. Ebenso zur Reinigung von Zement- und Industrieböden geeignet. Ø 12" - 305 mm: code C12-BL Ø 20" - 505 mm: code C20-BL

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
40.0103.00	Bürste 21" polypropylen ø 0,9	•	•	•	•	•		
40.0101.00	Bürste 12" polypropylen ø 0,9						•	•
40.0303.00	Bürste 21" polypropylen ø 1,2	•	•	•	•	•		
40.0301.00	Bürste 12" polypropylen ø 1,2						•	•
40.0203.00	Bürste 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•		
40.0201.00	Bürste 12" tynex ø 1.2 Grit 80						•	•
40.1003.00	Pad treibteller 485 mm (für pad von 20")	•	•	•	•	•		
40.1001.00	Pad treibteller 290 mm (für pad von 12")						•	•
96.0055.00	Satz sauglippen aus polyurethan (hinten/vorne)	•	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Extra gewicht für den saugbalken (1 x 700 g)	•	•	•	•	•	•	•

BEDIENFELD MIT DISPLAY

FÜR EINE EINFACHE UND INTUITIVE STEUERUNG DER FUNKTIONEN DES RAPID 40 TOUCH UND EINEM UNMITTELBAREN FEEDBACK WÄHREND DER ARBEIT.



ELEKTRONISCHE STEUERUNG DER WASSERREGULIERUNG:

fünf verschiedene wählbare Stufen für beste Reinigungsergebnisse.




TASTE "SILENT MODE"

ideal für das Day cleaning und für alle Räumlichkeiten (Krankenhäuser, Schulen usw.), in denen ein niedriger Geräuschpegel grundlegend und qualifizierend ist.



TOUCH SYSTEM

es genügt eine Berührung mit dem Daumen und dank des unter dem Griff angebrachten Sensors werden alle gewählten Funktionen aktiviert und der Rapid 40 tritt in Aktion... Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit, die Arbeit mit dem Rapid 40 TOUCH war noch nie so einfach und intuitiv. Geringere Servicekosten: die Beseitigung zahlreicher mechanischer Teile zu Gunsten eines rein elektronischen Systems erhöht die Zuverlässigkeit der Maschine und senkt die Wartungskosten (geringeres Beschädigungsrisiko, weniger Ersatzteile, extrem einfacher Austausch).

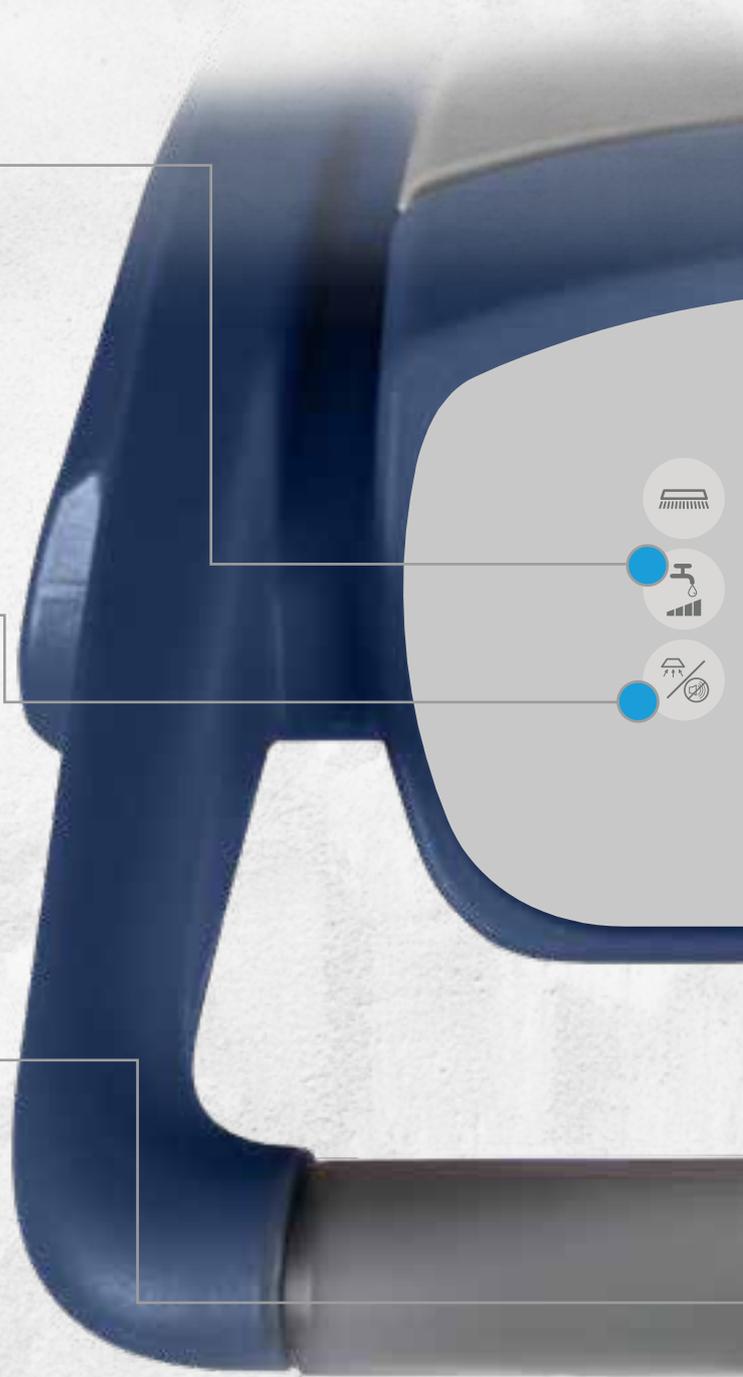

*Bedienfeld für die angetriebenen Versionen von Rapid 40 TOUCH



STEUERBEFEHLE FÜR DIE BEWEGUNGEN

geschwindigkeitseinstellung und Knopf für den Rückwärtsgang in den Versionen Rapid 40 mit Antrieb.



CHEMICAL MIXING SYSTEM:

vom Bedienfeld aus kann der Bediener die nötige Menge des chemischen Mittels der Art des Fußbodens und der Verschmutzung entsprechend auswählen. Für maximale Flexibilität und beste Leistungen.

INNOVATION UND RESULTATE

Rapid 40 ist eine auf die spezifischsten Anforderungen der Reinigungsexperten zugeschnittene Scheuersaugmaschine. Das innovative und funktionelle Design garantiert maximale Ergonomie und Komfort im täglichen Gebrauch. Die Eigenschaften und modernsten technischen Ausstattungen -40 Liter Fassungsvermögen, drei Stunden Autonomie, das interaktive Bedienfeld, der doppelte Druck des Bürstenkopfes, die Funktion "Silent Mode", das automatisierte Abgabesystem der chemischen Mittel - machen aus Rapid 40 einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Räumlichkeiten



INNOVATION UND KONTROLLE

alle Hauptfunktionen der Maschine können vom Bediener über das Bedienfeld gesteuert werden. Das Display garantiert eine kontinuierliche Anzeige und eine exakte Kontrolle der Aktivitäten des Rapid 40.



Zugangspasswort (kann auf Anfrage aktiviert werden)



TOUCH SYSTEM

das Gerät verfügt über einen Hauptsensor, der sich im zentralen Bereich auf der Vorderseite des Griffs befindet. Sobald der Bediener den Sensor berührt, wird ein Signal an die Steuerkarte gesandt. Unverzüglich werden alle gewählten Funktionen aktiviert und das Gerät ist einsatzbereit. Einfach, praktisch, sicher.



MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Die Lenkrollen unter dem Rahmen und der "geringe Achsabstand" gewährleisten nicht nur eine optimale Manövrierfähigkeit, sondern auch die vollständige Kontrolle während der Arbeit und während des Transports. Rapid 40 zeigt sich dadurch bei der Arbeit in sämtlichen Räumlichkeiten äußerst wendig.



PRODUKTIVITÄT

40 Liter Fassungsvermögen, breiter Reinigungsbereich (530 und 600 mm), hohe Autonomie (3 Stunden), Geschwindigkeit bis 5 km/h. Alles wurde konzipiert, um maximale Produktivität zu gewährleisten, und mühelos in Räumlichkeiten und auf Oberflächen mit unterschiedlichen Abmessungen zu arbeiten





PERFORMANCE

Beste Reinigungsergebnisse auch dank dem doppelten Druck der Bürsten und der Verwendungsmöglichkeit des Reinigungsmittels an Bord. Der leistungsstarke Saugmotor und das innovative Absaugsystem (kompakt und einstellbar) sichern beste Trocknungsergebnisse auch auf den schwierigsten Oberflächen.



Doppelter Druck des Bürstenkopfes auf den Boden (mit Pedal).



SILENT MODE

Einfach die Taste Silent Mode am Bedienfeld drücken, und Rapid 40 wird sofort leiser, arbeitet aber fortwährend mit hoher Leistung. Ideal für das Day cleaning und für alle Räumlichkeiten (Krankenhäuser, Schulen usw.), in denen ein niedriger Geräuschpegel grundlegend und qualifizierend ist.



CHEMICAL MIXING SYSTEM

Alle Rapid 40 Modelle mit Batteriebetrieb sind dazu ausgestattet, ein automatisches Abgabesystem der chemischen Mittel aufzunehmen (je nach Version als Standard- oder optionale Ausstattung). Die Dosierung des Reinigungsmittels kann vom Bediener direkt am Bedienfeld eingestellt werden. Genau und effizient.



EINFACHE UND SCHNELLE ORDENTLICHE WARTUNG

Auffangbehälter leicht und gut zu reinigen. Dank eines präzisen Sensors auf dem Display für die Warnung durch ein Signal wenn der Schmutzwassertank voll ist und blockiert automatisch der saug Funktion



ETIKETTIERSYSTEM EUNITED

Entwickelt vom europäischen Fachverband für Reinigungstechnik EUnited Cleaning, zu dem auch Ghibli & Wirbel gehört, stützt sich das EUnited Cleaning Scrubber Drying Performance Label auf die technischen Spezifikationen TS 35000 und die internationale Norm IEC/EN 62826. Durch einen reproduzierbaren Test, der die Reinigungsleistung verschiedener Maschinen vergleichen kann, werden Scheuersaugmaschinen mit hoher Reinigungsleistung und möglichst geringem Wasser- und Stromverbrauch ermittelt und anschließend gekennzeichnet. Das Etikett ist als eine konkrete Verpflichtung der europäischen Industrie für professionelle Reinigungsanlagen zu verstehen, um durch eine sauberere Umwelt eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Hauptziel der beteiligten Unternehmen ist es, eine möglichst effektive Reinigung bei gleichzeitiger Ressourceneffizienz zu erreichen, die sich an den zukünftigen Energiebedarf anpassen kann



RAPID 40 Simply Manual and Simply Driven

DIE MERKMALE, DIE DEN ERFOLG VON RAPID 40 GEPRÄGT HABEN, SIND IN EINER KOSTENGÜNSTIGEN UND VEREINFACHTEN FORMEL WIEDERGEgeben, DIE SPITZENLEISTUNGEN UND SPITZENERGEBNISSE GARANTIERTE!

RAPID 40 SM 55

BATTERIEBETRIEBEN, MANUELL, MIT EINBÜRSTENKOPF (21")



MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.4231.01
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.4231.01
RAPID 40 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01



Bedienfeld vereinfachte




Touch system



Einstellbarer und kompakter Saugbalken



Batterie 76 Ah (Ausführungen BC PLUS)



Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors



Tauch Reinwasserfilter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL	ARTIKELNUMMER	VERSORGUNG	FASSUNGSVERM.TANK (REIN/SCHMUTZ)	ARBEITSBREITE REINIGEN	ARBEITSBREITE SAUGEN
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.4231.01	Batterie 24V	l	mm	mm
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.4231.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.4232.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.4232.01	Batterie 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.01	Batterie 24V	40/42	530	750

Die Scheuersaugmaschinen der S-Serie der Rapid 40 sind speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert; Das innovative und funktionelle Design garantiert maximale Ergonomie und Komfort im täglichen Gebrauch. Modernste technische Ausstattungen (40 Liter Fassungsvermögen, drei Stunden Autonomie in der PLUS-Version, werden diese Maschinen über das praktische und intuitive Bedienfeld) hergestellt einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Räumlichkeiten.

Simply for You

RAPID 40 SD 55

BATTERIEBETRIEBEN, ZUGANTRIEB, MIT EINBÜRSTENKOPF (21")



MODELL	ARTIKELNUMMER
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.4232.01
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.4232.01
RAPID 40 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.01



Bedienfeld vereinfachte und touch system



Differentialantrieb



Batterie 105 Ah (Ausführungen BC PLUS)



Kipper tank



Einstellbarer und kompakter Saugbalken

AUFGENOMMENE LEISTUNG	MAXIMALE VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE (THEORETISCH - PRAKTISCH)	BATTERIELEBENSDAUER	GEWICHT KOPF - SPEZIFISCHER DRUCK	GERÄUSCHENTWICKLUNG	ABMESSUNGEN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g/cm ²	dB(A)	mm
750	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	1 h und 15 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	2 h	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	1 h und 30 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	2 h und 45 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



WASSERFÜLLSCHLAUCH

Ausziehbar und versehen mit einem Universalanschluss für alle Arten von Wasserhähnen



BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN

Robust und für jede Art von Oberfläche geeignet dank der Borsten mit einem Durchmesser von 0,7 mm. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 530 mm (21").






LIPPEN AUS NATÜRLICHE GUMMI

Für beste Trocknungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit dank einer größeren Anpassungsfähigkeit an den Boden.



INGEBAUTES BATTERIELADEGERÄT

Gehört zur Standardausrüstung in den Versionen BC, dank der es möglich ist, die Batterien bequem an verschiedenen oder weiter entfernten Orten aufzuladen, ohne notwendigerweise an den gleichen Ort zurückkehren zu müssen.



GEL BATTERIEN 12V

Erhältlich in den Versionen 50 Ah, 76 Ah und 105 Ah.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
30.0024.00	Wasserfüllschlauch	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Bürste 21" polypropylen ø 0,7	•	•	•	•	•	•
18.0026.00	Batteriesatz (2 st.) 12V 50 Ah		•				
18.0000.00	Batteriesatz (2 st.) 12V 76 Ah			•		•	
18.0001.00	Batteriesatz (2 st.) 12V 105 Ah						•
22.0630.00	Eingebautes batterie ladegerät 24V 5A		•				
22.0623.00	Eingebautes batterie ladegerät 24V 9A			•		•	•
96.0091.01	Satz sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	•	•	•	•	•	•

OPTIONALES ZUBEHÖR



BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN

Geeignet für alle Arten von Oberflächen, erhältlich sowohl im Durchmesser von 530 mm (21") und Borsten mit dem Durchmesser von 0,9 mm und 1,2 mm



TYNEX-BÜRSTEN GRIT 80

Dank der Borsten mit einem Durchmesser von 1,2 mm zum Reinigen von rauen Oberflächen mit hartnäckigem Schmutz geeignet. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 530 mm (21").



PAD TREIBTELLER

Notwendig für den Einsatz von Rapid 40 mit Pads, die mit einem praktischen System zum schnellen Ein- und Ausklinken versehen sind.



SAUGLIPPEN AUS POLYURETHAN

Geeignet für alle Arten von Böden, hoch verschleiß- und ölbeständig.



EXTRA GEWICHT FÜR DEN SAUGBALKEN (1 X 700 G)

Dank des zusätzlichen Gewichts, das direkt auf den Saugbalken aufgebracht wird, erhöht sich die Bodenhaftung der Sauglippen und garantiert so beste Trocknungsleistung auch auf schwierigsten Oberflächen. Es können höchstens zwei Gewichte installiert werden, hierdurch erhöht sich das Gesamtgewicht um 1400 g.

VERSCHIEDENE PADSORTEN GEEIGNET FÜR ALLE BEDÜRFNISSE



WEISSE PADS VERY SOFT

Scheibe zur Trockenreinigung beschichteter Böden. Für Hochglanzausführungen. Ø 20" - 505 mm: code C20-WH



ROTE PADS MEDIUM SOFT

Spray Cleaning Scheiben (regelmäßige Pflege). Ø 20" - 505 mm: code C20-RE



GRÜNE PADS MEDIUM HARD

Scheiben zum partiellen Abschleifen unbeschichteter, harter Böden, zur Vorbereitung harter Flächen vor einer neuen Beschichtung und zum Abschleifen von Linoleum- und Vinylflächen. Ø 20" - 505 mm: code C20-GR



BRAUNE PADS HARD

Scheibe zum Trockenschleifen beschichteter Böden und zum Nassschleifen. Ø 20" - 505 mm: code C20-BR



SCHWARZE PADS VERY HARD

Scheibe zum Nassschleifen harter Böden. Ebenso zur Reinigung von Zement- und Industrieböden geeignet. Ø 20" - 505 mm: code C20-BL

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
40.0103.00	Bürste 21" polypropylen ø 0,9	•	•	•	•	•	•
40.0303.00	Bürste 21" polypropylen ø 1,2	•	•	•	•	•	•
40.0203.00	Bürste 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•	•
40.1003.00	Pad treibteller 485 mm (für pad von 20")	•	•	•	•	•	•
96.0055.00	Satz sauglippen aus polyurethan (hinten/vorne)	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Extra gewicht für den saugbalken (1 x 700 g)	•	•	•	•	•	•

RAPID 40

IM ÜBERBLICK

TOUCH



BROCHURE FAM.RAPID 40 WIRBEL cod. 8050229 - DE -ED.04.2020
Ghibli&Wirbel S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften und das Zubehör jederzeit zu ändern.