

RAPID 30 SM 45

Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE RAPID 30 - MANUALE

RAPID 30 SM 45 TOUCH è l'ultima nata della famiglia RAPID.

Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di RAPID 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:


- il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere RAPID 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- il tergitoro è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 1 ora e mezza), prestazioni di alto livello.

RAPID 30 SM 45 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricatorie e batterie).



Identificazione prodotto

| Modello | Codice | Pezzi / pallet |
|-------------------------|------------|----------------|
| RAPID 30 SM 45 TOUCH | 10.4187.01 | 1 |
| RAPID 30 SM 45 BC TOUCH | 13.4187.01 | 1 |

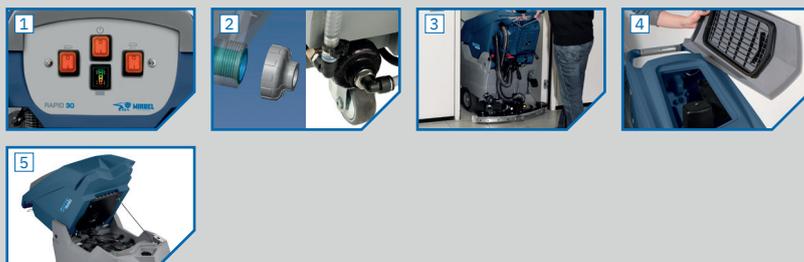

- 1 Pannello comandi
- 2 Filtro a immersione
- 3 Tergitoro regolabile e compatto
- 4 Debris tray + filtro motore aspirazione
- 5 Serbatoio ribaltabile

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 430 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 650 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m ² /h | 1720 - 1030 |
| Alimentazione | | Batteria 24V |
| Potenza installata | W | 600 |
| Avanzamento | | Manuale |
| Codice IP | | IPX3 |

Batterie

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| Tipo | | Set 2 batterie Gel 12V 50Ah (*) |
| Autonomia | h - min | 1 h e 30 min |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr | 340x340x240 X 1 |

Spazzole

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 430 - 17" x 1 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 200 x 1 |
| Velocità motore | giri/min. | 120 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm ² | 18 - 17,4 |

Trazione

| | | |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Potenza motore | W | --- |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 4 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |

Aspirazione

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|
| Potenza motore | W | 400 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH ₂ O | 1189 |
| Portata d'aria | l/s | 28 |
| Rumorosità | dB(A) | 64 |

Serbatoio

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia | | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione | l | 30 |
| Capacità recupero | l | 33 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 66 - 104 |
| Dimensioni | mm | 1210x560x1020 |

Accessori in dotazione

| Modello | Codice |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tube di carico acqua | 30.0024.00 |
| 17" Spazzola polipropilene Ø 0.7 | 40.0002.00 |
| Brush Solution Diffuser | 96.0207.00 |
| Caricabatterie a bordo 24 V 5 A (*) | 22.0630.00 |
| Set 2 batterie gel 12V 50Ah (*) | 18.0026.00 |
| Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0159.00 |

Accessori optional

| Modello | Codice |
|---------------------------------------------------|------------|
| 17" Spazzola polipropilene Ø 0.9 | 40.0102.00 |
| 17" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80 | 40.0202.00 |
| Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17") | 40.1007.00 |
| Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro) | 96.0011.00 |
| Peso aggiuntivo per tergitoro (1x700 g) (**) | 96.0171.00 |

(*) Per versione BC

(**) Il limite massimo di pesi installabili è uno