

WSD 50 SM 55

Fregadoras con acompañante SERIE WSD 50 - MANUAL


WSD 50 SM 55 es la fregadora manual con conductor a pie diseñada para garantizar un excelente rendimiento en las operaciones diarias de limpieza en áreas de tamaño medio.

Con una capacidad de 50 litros, una pista de lavado de 530 mm y una anchura de aspiración de 750 mm, garantiza un rendimiento horario de 2120 m²/h. El motor de aspiración de alta eficiencia garantiza un rendimiento óptimo con un bajo consumo, mientras que la empuñadura ergonómica con Touch System de doble sensor permite un control fácil y preciso de la máquina. El mantenimiento diario es sencillo gracias al depósito de recuperación con gran abertura, que facilita las operaciones de inspección y limpieza, y a la práctica bandeja de residuos, fácilmente extraíble, que permite una rápida gestión de los residuos. WSD 50 SM (Simply Manual) está diseñada para combinar las mejores prestaciones de lavado y secado con una extrema facilidad de uso, combinando a la perfección practicidad y economía. Disponible en dos configuraciones: una versión básica y un paquete completo, con baterías y cargador, para una autonomía de más de 2,5 horas.



Identificación del producto

Modelo	Código	Piezas / pallet
WSD 50 SM 55	10.5058.01	1
WSD 50 SM 55 BC	13.5058.01	1

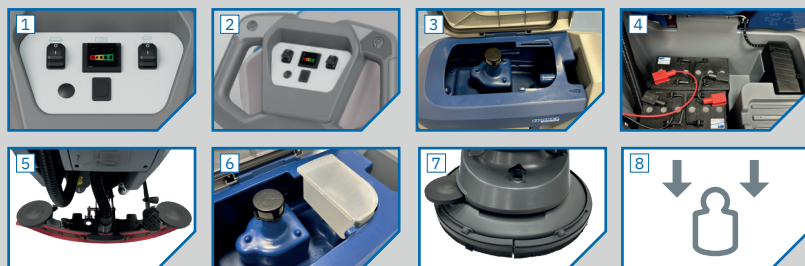

- 1 Panel de mandos simplificado
- 2 Empuñadura ergonómica + Touch system integrado
- 3 Depósito de recuperación: acceso y limpieza fáciles
- 4 Acceso ágil a todos los componentes

- 5 Secador ajustable y compacto accionado por pedal
- 6 Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración
- 7 Nuevo cabezal: máxima eficacia y rendimiento
- 8 Presión en el suelo extra (10 kg)

Características técnicas

Características		
Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	2120 - 1270
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	880
Avance		Manual
Código IP		IPX3
Baterías		
Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 76Ah (*)	
Autonomía	h - min	2 h y 36 min (*)
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	345x345x295 X 1
Cepillos		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	500 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	165
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	20;30 - 13;20
Tracción		
Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
Pendencia máxima superable en vacío	%	12
Aspiración		
Potencia motor	W	380
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	105 - 1050
Caudal de aire	l/s	45
Ruido	dB(A)	<70
Depósito		
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	50
Capacidad recuperación	l	50
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	78 - 137,5
Dimensiones	mm	1339x801x1069

Accesorios estándar

Modelo	Código
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0266.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4012.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0234.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Cargador de baterías a bordo 24V 11A (*)	22.0875.00

Accesorios opcionales

Modelo	Código
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta pad 485 mm (por pad de 20")	40.1003.01
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00

(*) Para versión BC