



FREGADORAS RAPID 40

TOUCH



**LA “FAMILIA” RAPID 40: UNA OFERTA AMPLIA
Y VARIADA, CAPAZ DE DAR RESPUESTA
A LAS EXIGENCIAS PARTICULARES DE CADA
OPERADOR DEL SECTOR.**

RAPID 40 **TOUCH**

LA FREGADORA RAPID 40 ESTÁ DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS MÁS ESPECÍFICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA. EL DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL GARANTIZA LA MÁXIMA ERGONOMÍA Y CONFORT EN SU USO COTIDIANO

RAPID 40 E 55

ELÉCTRICA, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 E 55 TOUCH	10.4294.01



Panel de mandos y touch system



Filtro de inmersión



Sistema de depósito abatible



Secador regulable y compacto



Cable de 25 m



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Protector de salpicaduras desmontable con cerdas

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN
RAPID 40 E 55 TOUCH	10.4294.01	Cable 230 V - 50 Hz	40/42 l	530 mm	750 mm
RAPID 40 M 55 TOUCH	10.4291.01	Batería 24V	40/42	530	750
RAPID 40 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4291.01	Batería 24V	40/42	530	750

* Función en modalidad silenciosa

Las características y los equipos técnicos de vanguardia hacen de Rapid 40, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes. Rapid 40 ahora se encuentra disponible con una novedad de absoluta importancia:

- **TOUCH SYSTEM**, el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover Rapid 40 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.

RAPID 40 M 55

CON BATERÍA, MANUAL, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 M 55 TOUCH	10.4291.01
RAPID 40 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4291.01



Panel de mandos con pantalla



Touch system



Dos pomos de regulación del cepillo



Baterías de 76 Ah



Contraseña de acceso (practicidad y seguridad)



Chemical mixing system

POTENCIA INSTALADA	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	AUTONOMÍA	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1360	4	2120 - 1060	—	29-18,8 ; 34-22	63	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	1 h	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040

RAPID 40 D 55

CON BATERÍA, CON TRACCIÓN,
CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 D 55 TOUCH	10.4292.01
RAPID 40 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4292.01



Panel de mandos con pantalla



Movimiento diferencial



Filtro de inmersión



Baterías de 105 Ah



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Protector de salpicaduras desmontable con cerdas



Chemical mixing system

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN
RAPID 40 D 55 TOUCH	10.4292.01	Batería 24V	40/42	530 mm	750 mm
RAPID 40 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4292.01	Batería 24V	40/42	530 mm	750 mm
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01	Batería 24V	40/42	600 mm	750 mm
RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4293.01	Batería 24V	40/42	600 mm	750 mm

* Función en modalidad silenciosa

RAPID 40 D 60

CON BATERÍA, CON TRACCIÓN,
CON CABEZAL DE DOS CEPILLOS (24")

MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01
RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4293.01



Contraseña de acceso
(practicidad y seguridad)



Panel de mandos con
pantalla



Touch system



Cabezal con dos cepillos y
protector de salpicaduras
desmontable



Chemical mixing system

POTENCIA INSTALADA	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	AUTONOMÍA	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1240	5	2650 - 1590	-	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1240	5	2650 - 1590	2 h y 30 min	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1190	5	3050 - 1830	-	27-27; 32-32	63/57*	1125x670x1040
1190	5	3050 - 1830	2 h y 30 min	27-27; 32-32	63/57*	1125x670x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR



TUBO DE LLENADO AGUA

Extensible y equipado con enganche universal para todo tipo de grifo.




CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Resistentes y adecuados para todo tipo de superficie, gracias a sus cerdas de 0,7 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12").



CABLE DE PROLONGACIÓN 25 M

Para la versión eléctrica

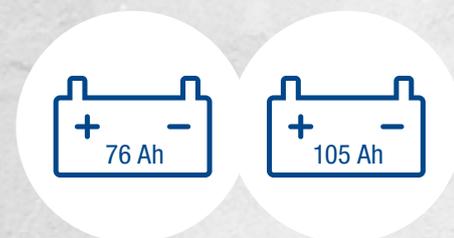

BATERÍAS DE GEL 12V

Conjunto de dos baterías de gel que pueden garantizar 1 hora de autonomía en la versión de 76 Ah y hasta dos horas y media en la versión de 105 Ah.



CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO

Equipamiento estándar en las versiones BC, gracias al cual es posible recargar cómodamente las baterías en lugares diferentes o lejanos, sin tener que volver al mismo lugar.



GOMAS SECADOR EN GOMA NATURAL

Proporcionan el mejor rendimiento de secado y son altamente resistentes, gracias a una mayor adaptabilidad al suelo.



CHEMICAL MIXING SYSTEM

Sistema automático de suministro de los productos químicos (suministrado en la versión estándar de los modelos con batería).



PROTECCIÓN DE LAS SALPICADURAS FLOTANTE

Para proteger de la mejor manera las partes más sensibles de la máquina y el ambiente de trabajo. Se desmonta fácilmente y permite un rápido acceso al cabezal del cepillo.



CERDAS POR PROTECTOR DE SALPICADURAS

Para evitar salpicaduras de agua, se desengancha rápidamente para sustituirlo con facilidad.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

CÓDIGO	MODELO	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
30.0024.00	Tubo de llenado agua	•	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	•	•	•	•	•		
40.0001.00	Cepillo 12" polipropileno ø 0.7						•	•
34.0427.00	Cable 25 m	•						
18.0000.00	Grupo batería (2 piezas) 12V 76 Ah			•				
18.0001.00	Grupo batería (2 piezas) 12V 105 Ah					•		•
22.0623.00	Cargador de baterías a bordo 24V 9A			•		•		•
96.0091.01	Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•	•
24.0265.00	Protector de salpicaduras desmontable	•	•	•	•	•		
24.0266.00	Protector de salpicaduras desmontable						•	•
40.4003.00	Cerdas por protector de salpicaduras	•	•	•	•	•		
40.4007.00	Cerdas por protector de salpicaduras						•	•
96.0048.00	Chemical mixing system			•		•		•

ACCESORIOS OPCIONALES



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Adecuados para cualquier tipo de superficie, disponible tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12") y con cerdas de 0,9 mm y 1,2 mm de diámetro.



CEPILLOS TYNEX GRIT 80

Adecuados para lavar superficies rugosas con suciedad persistente, gracias a las cerdas de 1,2 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12").



PORTA PADS

Necesarios para el uso de Rapid 40 con los pads, equipados con un práctico sistema de enganche y desenganche rápido.



GOMAS SECADOR POLIURETANO

Adecuados para todo tipo de pavimento, muy resistentes al desgaste y a los aceites.



PESO ADICIONAL PARA EL SECADOR (1 X 700 G)

Gracias al peso adicional que se puede aplicar directamente al secador, la adherencia de las gomas al suelo aumenta, lo que garantiza el mejor rendimiento de secado de las superficies más difíciles. El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total.

AMPLIA GAMA DE PADS PARA TODAS LAS NECESIDADES



PADS BLANCOS VERY SOFT

Disco apropiado para el pulido en seco de suelos recubiertos. Para una acabado bien brillante. Ø 20" - 505 mm: código C20-WH



PADS ROJOS MEDIUM SOFT

Disco apropiado para la limpieza con pulverizador (mantenimiento regular). Ø 12" - 305 mm: código C12-RE Ø 20" - 505 mm: código C20-RE



PADS VERDES MEDIUM HARD

Disco apropiado para el decapado en húmedo parcial de superficies duras no recubiertas, para la preparación de superficies duras antes de un nuevo revestimiento y para el decapado de superficies de linóleo y vinílicas. Ø 12" - 305 mm: código C12-GR Ø 20" - 505 mm: código C20-GR



PADS MARRONES HARD

Disco apropiado para el decapado en seco de suelos recubiertos y para el decapado. Ø 12" - 305 mm: código C12-BR Ø 20" - 505 mm: código C20-BR



PADS NEGROS VERY HARD

Disco apropiado para el decapado total en húmedo de superficies duras. También disponible para limpieza pesada en suelos industriales o de cemento. Ø 12" - 305 mm: código C12-BL Ø 20" - 505 mm: código C20-BL

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO	MODELO	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
40.0103.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	•	•	•	•	•		
40.0101.00	Cepillo 12" polipropileno ø 0.9						•	•
40.0303.00	Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	•	•	•	•	•		
40.0301.00	Cepillo 12" polipropileno ø 1.2						•	•
40.0203.00	Cepillo 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•		
40.0201.00	Cepillo 12" tynex ø 1.2 Grit 80						•	•
40.1003.00	Porta almohadillas 485 mm (por pad de 20")	•	•	•	•	•		
40.1001.00	Porta almohadillas 290 mm (por pad de 12")						•	•
96.0055.00	Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Peso adicional para el secador (1x700 g)	•	•	•	•	•	•	•

PANEL DE MANDOS CON PANTALLA

PARA UNA GESTIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LAS FUNCIONES DE RAPID 40 TOUCH Y UNA RESPUESTA INMEDIATA DURANTE EL TRABAJO



CONTROL ELECTRÓNICO DE LA REGULACIÓN DEL AGUA:

cinco niveles diferentes seleccionables, para obtener el mejor resultado de limpieza.



PULSADOR "SILENT MODE"

ideal para la limpieza diaria y para todos los ambientes (hospitales, escuelas, ...) donde un bajo nivel de ruido es un elemento imprescindible y relevante.



TOUCH SYSTEM

basta un toque del dedo y, gracias al sensor situado debajo del mango todas las funciones seleccionadas se activan y Rapid 40 entra en acción...Sencillez, rapidez, fiabilidad, desplazar Rapid 40 TOUCH con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. Menos costes de asistencia: la eliminación de muchas de las partes mecánicas a favor de un sistema puramente electrónico aumenta la fiabilidad de la máquina y disminuye los costes de mantenimiento (menos riesgos de roturas, menos partes de recambio, extrema facilidad en la sustitución)





MANDOS DE CONTROL DE MOVIMIENTO

regulación de la velocidad y botón de marcha atrás en las versiones Rapid 40 con tracción.



CHEMICAL MIXING SYSTEM:

el operador puede seleccionar la cantidad de químico necesaria desde el panel de mandos, en base al tipo de suelo y de suciedad. Para una mayor flexibilidad y para las mejores prestaciones.

INNOVACIÓN Y RESULTADOS

Rapid 40 es la fregadora-secadora pensada específicamente para responder a las exigencias más concretas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Equipos técnicos de vanguardia (40 litros de capacidad, dos horas y media de autonomía, el panel de mandos interactivo, el sistema de sensores TOUCH, la doble presión del cabezal con cepillo, la función “modalidad silenciosa”, el sistema automatizado de distribución del químico) hacen de Rapid 40, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes



INNOVACIÓN Y CONTROL

todas las funciones principales de la máquina se gestionan mediante el panel de mandos por el operador. La pantalla garantiza una constante visualización y un control preciso de las actividades de Rapid 40.



Contraseña de acceso
(activable a petición)



TOUCH SYSTEM

la máquina cuenta con un sensor principal situado en la parte central y frontal del mango. Cuando el operador toca el sensor se envía una señal a la tarjeta electrónica. Inmediatamente todas las funciones seleccionadas se activan y está todo listo para trabajar. Simple, práctico, seguro



FÁCIL DE MANIOBRAR

Las ruedas pivotantes debajo del chasis y el “paso corto” garantizan la máxima capacidad de maniobra, asegurando al mismo tiempo el control total tanto “en trabajo” como durante el transporte. Rapid 40 de esta manera puede trabajar con total agilidad en cualquier ambiente.



PRODUCTIVIDAD

40 litros de capacidad, amplias pistas de lavado (530 y 600 mm), elevada autonomía (dos horas y media), velocidad hasta 5 km/h. Todo ha sido pensado para garantizar la máxima productividad y para permitir trabajar sin esfuerzo en ambientes y superficies de varias dimensiones





PRESTACIONES

excelentes resultados de limpieza gracias también a la doble presión de los cepillos y a la posibilidad de usar el detergente en la misma máquina. El motor de aspiración de altas prestaciones y el innovador sistema secador (compacto y regulable) aseguran excelentes resultados de secado incluso en las superficies más difíciles.



Doble presión en el suelo (de pedal) del cabezal de los cepillos.



SILENT MODE

de mando y Rapid 40 se vuelve enseguida más silenciosa, manteniendo igualmente sus elevadas prestaciones. Ideal para la limpieza diaria y para todos los ambientes (hospitales, escuelas, ...) donde un bajo nivel de ruido es un elemento imprescindible y relevante.



CHEMICAL MIXING SYSTEM

todos los modelos Rapid 40 con batería están equipados para poder incluir el sistema automatizado de distribución del químico (estándar u opcional según los tipos). La dosis de detergente puede definirla el operador directamente desde el panel de mandos. Preciso y eficaz



FÁCIL Y RÁPIDO MANTENIMIENTO ORDINARIO

Depósito de recuperación fácil de inspeccionar y limpiar. Gracias a un sensor preciso, una señal en la pantalla avisa inmediatamente al operador cuando el depósito de recuperación está lleno, bloqueando al mismo tiempo la función de aspiración



SISTEMA DE ETIQUETADO EUNITED

Desarrollada por la asociación europea de fabricantes de máquinas y sistemas de limpieza profesional EUnited cleaning, de la que Ghibli & Wirbel también forma parte, la EUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label se basa en las especificaciones técnicas TS 35000 y en la norma internacional IEC / EN 62826. Mediante un test, reproducible y capaz de comparar los resultados de limpieza de diferentes máquinas, se identifican y, después, se etiquetan las fregadoras con una elevada eficiencia de limpieza y el menor uso posible de agua y de energía eléctrica. La etiqueta debe considerarse como un compromiso concreto de la industria europea de máquinas y sistemas de limpieza profesionales en la creación de un futuro sostenible gracias a un ambiente más limpio. La prerrogativa de las empresas participantes consiste en conseguir una limpieza más eficaz y, al mismo tiempo, eficiente desde el punto de vista del perfil de los recursos capaces de adaptarse a las exigencias energéticas futuras.

EUnited
Cleaning | European
Cleaning Machines
Association

- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
ACC. IEC/EN 62826 and TS 35000

RAPID 40 Simply Manual and Simply Driven

¡LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS QUE HAN MARCADO EL ÉXITO DE RAPID 40 DESARROLLADAS EN UNA FÓRMULA ECONÓMICA Y SIMPLIFICADA QUE GARANTIZA EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y LOS MEJORES RESULTADOS!

RAPID 40 SM 55

CON BATERÍA, MANUAL, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")



MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.4231.01
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.4231.01
RAPID 40 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01



Panel de mandos simplificado



Touch system



Secador regulable y compacto



Baterías de 76 Ah (para versión BC PLUS)



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Filtro de inmersión

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.4231.01	Batería 24V	40/42	mm	mm
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.4231.01	Batería 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01	Batería 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.4232.01	Batería 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.4232.01	Batería 24V	40/42	530	750
RAPID 40 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.01	Batería 24V	40/42	530	750

La fregadoras de la gama S de Rapid 40 están diseñadas específicamente para un uso diario; su diseño innovador y funcional garantiza el máximo confort y ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la vanguardia (40 litros de capacidad, hasta 3 horas de autonomía en la versión BC PLUS, el panel de mandos muy intuitivo y práctico) hacen de la máquina Rapid 40 SM un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de cualquier superficie y ambiente.

Simply for You

RAPID 40 SD 55

CON BATERÍA, CON TRACCIÓN, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")



MODELO	CÓDIGO
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.4232.01
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.4232.01
RAPID 40 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.01



Panel de mandos simplificado y touch system



Movimiento diferencial



Baterías de 105 Ah (para versión BC PLUS)



Sistema de depósito abatible



Secador regulable y compacto

POTENCIA INSTALADA	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	AUTONOMÍA	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	Km/h	m ² /h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
750	4	2120 - 1270	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	1 h y 15 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	2 h	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	—	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	1 h y 30 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	2 h y 45 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR



TUBO DE LLENADO AGUA

Extensible y equipado con enganche universal para todo tipo de grifo.



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Resistentes y adecuados para todo tipo de superficie, gracias a sus cerdas de 0,7 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21").





GOMAS SECADOR EN GOMA NATURAL

Proporcionan el mejor rendimiento de secado y son altamente resistentes, gracias a una mayor adaptabilidad al suelo.



CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO

Equipamiento estándar en las versiones BC, gracias al cual es posible recargar cómodamente las baterías en lugares diferentes o lejanos, sin tener que volver al mismo lugar.



BATERÍAS DE GEL 12V

Disponibles en las versiones de 50 Ah, 76 Ah y 105 Ah.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

CÓDIGO	MODELO	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
30.0024.00	Tubo de llenado agua	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	•	•	•	•	•	•
18.0026.00	Grupo batería (2 piez) 12V 50 Ah		•				
18.0000.00	Grupo batería (2 piez) 12V 76 Ah			•		•	
18.0001.00	Grupo batería (2 piez) 12V 105 Ah						•
22.0630.00	Cargador de baterías a bordo 24V 5A		•				
22.0623.00	Cargador de baterías a bordo 24V 9A			•		•	•
96.0091.01	Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•

ACCESORIOS OPCIONALES



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Adecuados para cualquier tipo de superficie, disponible tanto con diámetro de 530 mm (21") y con cerdas de 0,9 mm y 1,2 mm de diámetro.



CEPILLOS TYNEX GRIT 80

Adecuados para lavar superficies rugosas con suciedad persistente, gracias a las cerdas de 1,2 mm de diámetro. Disponibles con diámetro de 530 mm (21").



PORTA PADS

Necesarios para el uso de Rapid 40 con los pads, equipados con un práctico sistema de enganche y desenganche rápido.



GOMAS SECADOR POLIURETANO

Adecuados para todo tipo de pavimento, muy resistentes al desgaste y a los aceites.



PESO ADICIONAL PARA EL SECADOR (1 X 700 G)

Gracias al peso adicional que se puede aplicar directamente al secador, la adherencia de las gomas al suelo aumenta, lo que garantiza el mejor rendimiento de secado de las superficies más difíciles. El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total.

AMPLIA GAMA DE PADS PARA TODAS LAS NECESIDADES



PADS BLANCOS VERY SOFT

Disco apropiado para el pulido en seco de suelos recubiertos. Para una acabado bien brillante. Ø 20" - 505 mm: código C20-WH



PADS ROJOS MEDIUM SOFT

Disco apropiado para la limpieza con pulverizador (mantenimiento regular). Ø 20" - 505 mm: código C20-RE



PADS VERDES MEDIUM HARD

Disco apropiado para el decapado en húmedo parcial de superficies duras no recubiertas, para la preparación de superficies duras antes de un nuevo revestimiento y para el decapado de superficies de linóleo y vinílicas. Ø 20" - 505 mm: código C20-GR



PADS MARRONES HARD

Disco apropiado para el decapado en seco de suelos recubiertos y para el decapado. Ø 20" - 505 mm: código C20-BR



PADS NEGROS VERY HARD

Disco apropiado para el decapado total en húmedo de superficies duras. También disponible para limpieza pesada en suelos industriales o de cemento. Ø 20" - 505 mm: código C20-BL

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO	MODELO	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
40.0103.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	•	•	•	•	•	•
40.0303.00	Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	•	•	•	•	•	•
40.0203.00	Cepillo 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•	•
40.1003.00	Porta almohadillas 485 mm (por pad de 20")	•	•	•	•	•	•
96.0055.00	Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Peso adicional para el secador (1x700 g)	•	•	•	•	•	•

RAPID 40

EN RESUMEN

TOUCH

TAPA EXTRAÍBLE

fácil acceso al depósito de recuperación

MANILLAR INTEGRADO + TOUCH SYSTEM

BOCA DE CARGA

Amplia boca de carga para llenar fácilmente y de forma rápida del depósito de mezcla

TUBO DE LA MEZCLA

para tener siempre bajo control la cantidad de agua disponible

FRONTAL EXTRAÍBLE

fácil acceso al motor de los cepillos

DEPÓSITOS DE POLIETILENO

máxima resistencia a los golpes

POMO DE REGULACIÓN DEL CEPILLO

para un mayor control de velocidad y dirección

SECADOR

compacto, regulable, con muchas prestaciones

PROTECCIÓN DE LAS SALPICADURAS DEL FLOTANTE CON DESENGANCHE

con cerdas para evitar las salpicaduras de agua y para proteger mejor el cabezal y el entorno de trabajo

BROCHURE FAM.RAPID 40 WIRBEL cod. 8050229 - ES -ED.04.2020
Ghibli&Wirbel S.p.A. se reserva el derecho a variar las características técnicas y los accesorios en cualquier momento.