

WSD 50 SD 55

Fregadoras con acompañante SERIE WSD 50 - CON TRACCIÓN


WSD 50 SD 55 es la fregadora secadora de suelos compacta y eficiente, ideal para la limpieza diaria de superficies de tamaño medio.

Con una capacidad de 50 litros, una pista de lavado de 530 mm y una anchura de aspiración de 750 mm, garantiza un rendimiento horario de 2650 m²/h. El motor de aspiración de alta eficiencia garantiza un rendimiento óptimo con un bajo consumo, mientras que la empuñadura ergonómica con Touch System de doble sensor permite un control fácil y preciso de la máquina. El mantenimiento diario es sencillo gracias al depósito de recuperación con gran abertura, que facilita las operaciones de inspección y limpieza, y a la práctica bandeja de residuos, fácilmente extraíble, que permite una rápida gestión de los residuos. WSD 50 SD (Simply Driven), es la solución ideal para quienes buscan una fregadora compacta, eficiente y fácil de usar, capaz de combinar elevadas prestaciones de limpieza con una gestión práctica y rápida de la máquina. Disponible en tres configuraciones: una versión básica y dos versiones full package, BC y BC PLUS, completas con baterías y cargador. La versión BC ofrece una autonomía de más de 2 horas, mientras que la versión BC PLUS llega hasta las 3 horas.



Identificación del producto

Modelo	Código	Piezas / pallet
WSD 50 SD 55	10.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC	13.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.01	1

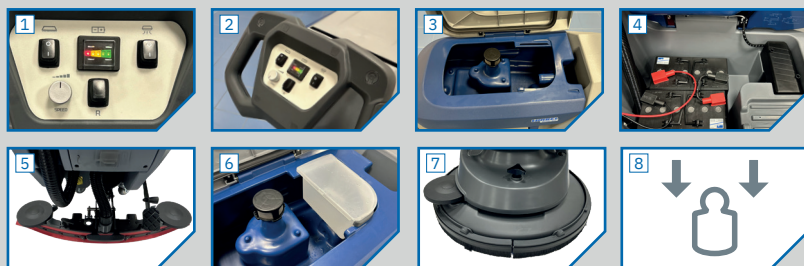

- Panel de mandos simplificado
- Empuñadura ergonómica + Touch system integrado
- Depósito de recuperación: acceso y limpieza fáciles
- Acceso ágil a todos los componentes
- Secador ajustable y compacto accionado por pedal
- Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración
- Nuevo cabezal: máxima eficacia y rendimiento
- Presión en el suelo extra (10 kg)

Características técnicas

Características		
Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	2650 - 1690
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1060
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3
Baterías		

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 76Ah(*) - Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 105Ah(**)	
Autonomía	h - min	2 h y 12 min (*) - 2 h y 55 min (**)

Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	345x345x295 X 1
---	---------	-----------------

Cepillos

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	500 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	165

Presión específica	g/cm ²	13 - 20
--------------------	-------------------	---------

Tracción

Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
Pendencia máxima superable en vacío	%	12

Aspiración

Potencia motor	W	380
Depresión (columna de agua)	mbar - mmHg	105 - 1050
Caudal de aire	l/s	45
Ruido	dB(A)	<70

Depósito

Tipología	Depósito doble	
Capacidad solución	l	50
Capacidad recuperación	l	50
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	84 - 143,5 (*) - 161 (**)
Dimensiones	mm	1339x801x1069

Accesorios estándar

Modelo	Código
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0266.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4012.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0234.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 105 Ah (**)	18.0001.00
Cargador de baterías a bordo 24V 11A (*) (**)	22.0875.00

Accesorios opcionales

Modelo	Código
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta pad 485 mm (por pad de 20")	40.1003.01
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00

(*) Para versión BC
(**) Para versión BC PLUS